



ARMANET

Rete elettrosaldata e zincata in rotoli per intonaci armati e antisfondellamento

Armanet è un presidio antisfondellamento facile da posare e versatile perché può essere lasciato "a vista", intonacato o rivestito con pannelli in cartongesso. Armanet è una rete elettrosaldata e zincata, disponibile su richiesta anche in acciaio inossidabile.

Il sistema prevede l'applicazione della rete Armanet sui travetti posti all'intradosso del solaio in laterocemento, adeguatamente fissata attraverso il sistema di connessione con i tasselli e le rondelle Stucanet. Armanet permette così di mettere in sicurezza gli elementi soggetti a distacco, favorendo il contenimento delle cartelle inferiori degli elementi in laterizio.

Il sistema è in fase di certificazione ai carichi di sfondellamento.

PROPRIETÀ

Armanet è un presidio antisfondellamento facile da posare e versatile perché può essere lasciato "a vista", intonacato o rivestito con pannelli in cartongesso. La rete Armanet, elettrosaldata e zincata disponibile su richiesta anche in acciaio inossidabile, permette di mettere in sicurezza gli elementi soggetti a distacco favorendo il contenimento delle cartelle inferiori degli elementi in laterizio; trova utile impiego anche all'interno dell'intonaco, per prevenire eventuali cavillature e fessurazioni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- ▶ Presidio di messa in sicurezza per l'antisfondellamento di solai;
- ▶ Armatura all'interno dell'intonaco per prevenire eventuali cavillature e fessurazioni;
- ▶ Supporto dell'intonaco per sistemi di isolamento termico a cappotto.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE


Applicare la rete **Armanet** all'intradosso del solaio, garantendo un sormonto di minimo 15 cm nelle parti terminali della stessa al fine di assicurare la continuità meccanica al presidio antisfondellamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ DEL FILO DI ACCIAIO			
Resistenza minima a trazione (a snervamento)		300 N/mm ²	
Modulo elastico		210 GPa	

ARMANET® FLAT IN ROTOLI	Maglia mm/Ø mm	H m	L m
Rete saldata con fili zincati	19X19X0,65	1,00	50

IL PRODOTTO:




- ▶ **ARMANET®**
Rete elettrosaldata e zincata, disponibile in tre versioni:
• FLAT (piatta)



ARMANET

ARMANET FLAT in rotoli

- ▶ Diametro: 0,65 mm
- ▶ Misura maglia: 19x19 mm
- ▶ Misure del rotolo: h circa 1 m x 50 m
- ▶ Zinco: 350 g/m²

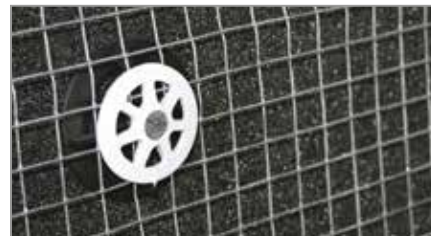

Stoccaggio

- ▶ **Armanet®:** conservare la confezione in luogo coperto ed asciutto.

SCHEMA CATALOGO

Composizione di massima	Descrizione	Maglia mm Ø mm	H m	L m	Confezione	Codice
Rete elettrosaldata e zincata	ARMANET FLAT in rotoli Rete saldata con fili zincati	19,0x19,0x0,65	1,00	50,00	10 rotoli/500 m ²	XWARM19,0MG0,7D100_50
Definizione prestazionale	Rete elettrosaldata e zincata in rotoli per intonaci armati e anti-sfondellamento.					

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: "Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell'edilizia preesistente". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo.

Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Ruregold S.r.l. | Piazza Centro Commerciale, 43 - 20090 San Felice di Segrate (MI) - Italia
Tel. +39 0283590006 | Fax +39 0283590007 | info@ruregold.it | www.ruregold.it